


Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	30x70°,60x90°,90x150°
CRI/PF	:	> 80Ra / >0,9
Dimmfunktion	:	optional 1-10V / DALI dimmbar
Lebensdauer	:	50.000h, L80/B10, Umgebungstemperatur (ta) 25 °C
Schutzklasse/-art	:	IP65 / IK08
Socket/Spannung	:	Kabel / AC 100-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	Meanwell, integriert
Maße	:	siehe Abmessungen
Gewicht	:	5kg-11kg
Betriebstemperatur	:	-30°C bis +55°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +85°C
Gehäuse	:	Aluminiumdruckguß schwarz eloxiert
Abdeckung 1	:	LED-Leuchtfeld durch Polycarbonat-/Siliconabdeckung
Installation	:	Montageclips, direkte Wand-/Deckenhalterung
Zertifikate	:	CE, RoHS, TÜV GS

Optional: mit Bewegungs-Sensor

Abmessungen

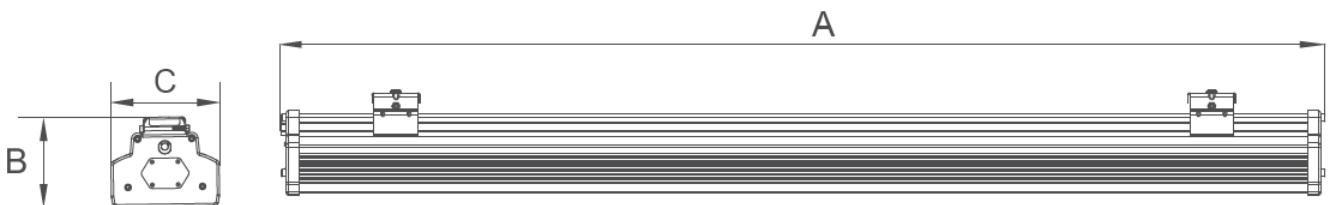

Model NO.	Size A(mm)	Size B(mm)	Size C(mm)
H05CO1200mm	1200	97	142
H05CO 1500mm	1500	97	142

Lichtverteilung: 30x70°,60x90°,90x150°Leuchtwinkel