






## LED Stehleuchte Office-One

<p><b>Produktbeschreibung:</b> moderne Stehleuchte in elegantem Aluminium-Design, direkte/indirekte Beleuchtung (50%/50%), stufenlos dimmbar durch integrierten Dimmer, Bildschirmarbeitsplatz geeignet (UGR&lt;19), optimale Blendungsbegrenzung durch Mikroprismenstruktur,</p> <p><b>Anwendung:</b> Büros, Verwaltungen, Bibliotheken, Hotels, Flure, Wohnräume, öffentliche Arbeitsbereiche vielseitig und universell einsetzbar</p> <p><b>Merkmale</b> Moderns, elegantes Design Flexibel in der Anwendung Hohe Lebensdauer : 50.000 Stunden Leuchtenkopf rechteckig oder abgerundet erhältlich Lichtfarbe: naturweiß, kaltweiß</p>	    
--	---


### Spezifikationen Stehleuchte „OfficeOne“

Leistung	80 Watt	80 Watt	80 Watt	80 Watt
Leuchtenkopf	rechteckig	Abgerundet	rechteckig	abgerundet
Lichtfarbe	4000K	4000K	6000K	6000K
Lichtstrom/lm	7200	7200	7600	7600
Bestellnummer	<b>40140nwd_re_Bi</b>	<b>40140nwd_ru_Bi</b>	<b>40140cwd_re_Bi</b>	<b>40140cwd_ru_Bi</b>
Maße / mm	610*310*1950,	610*310*1950,	610*310*1950,	610*310*1950,
Gewicht	17,1kg	17,1kg	17,1kg	17,1kg

### Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	120°
CRI/PF	:	> 80Ra / >0,9
Dimmfunktion	:	ja, integriert
Sensor	:	optional
Lebensdauer	:	50.000h
Schutzklasse/-art	:	IP20
Sockel/Spannung	:	Kabel / AC 220-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert
Maße mm	:	310mm*610mm*1950mm
Gewicht	:	17,1kg
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +80°C
Gehäuse	:	Aluminium
Abdeckung	:	Mikroprismenstruktur Polycarbonat
Zertifikate	:	CE, RoHS

Darstellung

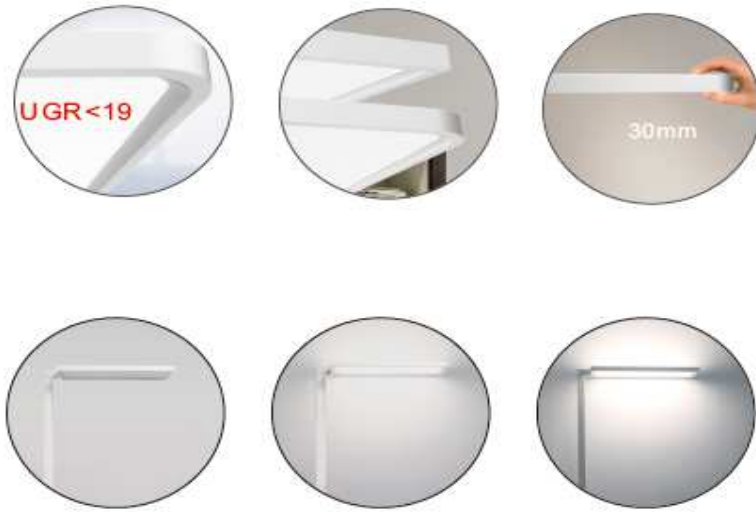

# APPLICATIONS

