

LED Panel / Lichtfeld

Produktbeschreibung:


Elegantes, ultraflaches und dimmbares LED-Panel/Lichtfeld mit hoher Leuchtdichte und hervorragender, gleichmäßiger Ausleuchtung. Höchste Energieeffizienz in hoher Qualität und mit geringem Wartungsaufwand.

Anwendung:

Universeller Einsatz zum Einlegen in Odenwaldecke, als freie Abhängung (Stahlseilaufhängung/Pendelmontage) oder als Wand-/Deckenaufbau.

Merkmale

High-Brightness LED-Chips - Sehr hohe Lichteffizienz
Dimmbar, Hohe Lebensdauer : 50.000 Stunden
Bruchfeste opale Polycarbonatabdeckung,
stabiler Aluminiumrahmen weiß/silber, 9mm dick,
Lichtfarbe: Warmweiß, naturweiß, kaltweiß

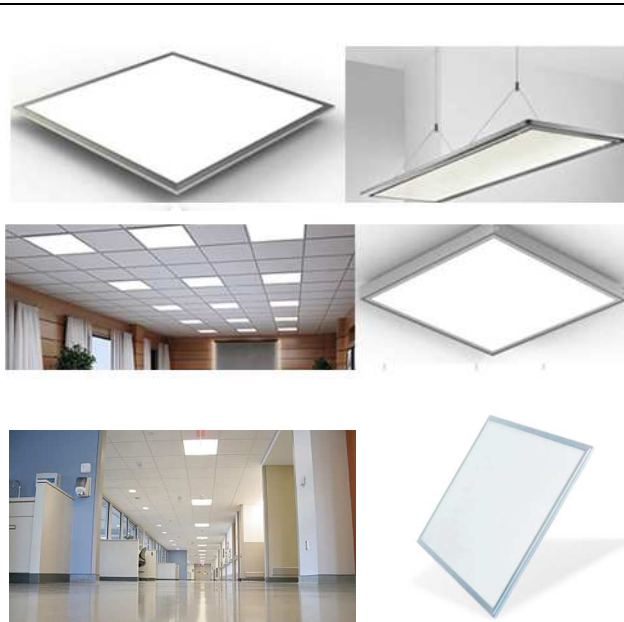

Spezifikationen (295*295 / 620*620)

Leistung:	18 Watt			36 Watt		
Lichtfarbe:	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Leuchtenlichtstrom	1700lm	1800lm	1900lm	3500lm	3600lm	3700lm
Bestellnummer	24020wwd/_w	24020nwd/_w	24020cwd/_w	24022wwd/_w	24022nwd/_w	24022cwd/_w
Abmessung (mm)	295*295*0,9	295*295*0,9	295*295*0,9	620*620*0,9	620*620*0,9	620*620*0,9
Leistung:	48 Watt			60 Watt		
Lichtfarbe:	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Leuchtenlichtstrom	4600lm	4800lm	5000lm	5850lm	6000lm	6100lm
Bestellnummer	24023wwd/_w	24023nwd/_w	24023cwd/_w	24024wwd/_w	24024nwd/_w	24024cwd/_w
Abmessung (mm)	620*620*0,9	620*620*0,9	620*620*0,9	620*620*0,9	620*620*0,9	620*620*0,9

2400XXnwd : Panelrahmen silber

2400XXnwd_w : Panelrahmen weiß

Spezifikationen (295*1195)

Leistung:	36 Watt			48 Watt		
Lichtfarbe:	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Leuchtenlichtstrom	3500lm	3600lm	3700lm	4600lm	4800lm	5000lm
Bestellnummer	24025wwd/_w	24025nwd/_w	24025cwd/_w	24026wwd/_w	24026nwd/_w	24026cwd/_w
Abmessung (mm)	295*1195*0,9	295*1195*0,9	295*1195*0,9	295*1195*0,9	295*1195*0,9	295*1195*0,9

Zubehör

Deckenhalterung/Rahmen für LED Panel 620*620, weiß - Bestellnummer: 24022Ra_W

Deckenhalterung/Rahmen für LED Panel 295*1195, weiß - Bestellnummer: 24025Ra_W

Stahlseilaufhängung für LED Panel 620*620 – Bestellnummer: 24022Sta

Stahlseilaufhängung für LED Panel 295*1195 – Bestellnummer: 24025Sta

Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	120°
CRI/PF	:	> 82Ra / >0,95
Dimmfunktion	:	ja (1-10V)
Lebensdauer	:	50.000h
Schutzklasse/-art	:	IP50
Sockel/Spannung	:	AC 100-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert
Maße	:	siehe Abmessungen
Gewicht	:	1kg / 3,7kg
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +80°C
Gehäuse	:	Aluminiumrahmen
Abdeckung	:	opale Abdeckung mit Polycarbonat
Installation	:	Montage – als Einlage, Seil oder direkt an die Decke
Zertifikate	:	CE, RoHS

