

Straßenleuchte Cityline

Produktbeschreibung:

High-Power LED Straßenleuchte. Höchste Energieeffizienz in hoher Qualität und geringem Wartungsaufwand. Hohe Systemlebensdauer. Stufenlos verstellbarer Neigungswinkel.

Anwendung:


Autobahnen, Straßen, Fußgängerwege, Parkanlagen, Fußgängerzonen, Parkplätze, Busstationen etc.

Merkmale:

Innovatives Design in High-Tech-Optik.
Hohe Lichteffizienz mit minimaler Leistungsaufnahme und optimiertem Thermomanagement zur perfekten Wärmeableitung. Kühlrippen zum Beschleunigen des Luftstroms. Nichia-LED-Chip für eine hohe Lebensdauer. Meanwell- / Inventronics-Trafo.
Linsenoptik mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
Lichtfarbe: warmweiß(3000K), naturweiß(4000K), tagesweiß(5000K), kaltweiß(6000K)

Aluminiumgehäuse silbergrau, IK08, IP66.
Antistatisch und Anti-UV mittels Pulverbeschichtung.
Gehärtete und bruchfeste Glasabdeckung.
Standard mit 76mm Mastadapter .
Stufenlos verstellbare Leuchtenneigung zur optimalen Anpassung an die Beleuchtungssituation und Straßengeometrie.

Adapter mit 34mm, 42mm, 60mm und 76mm verfügbar

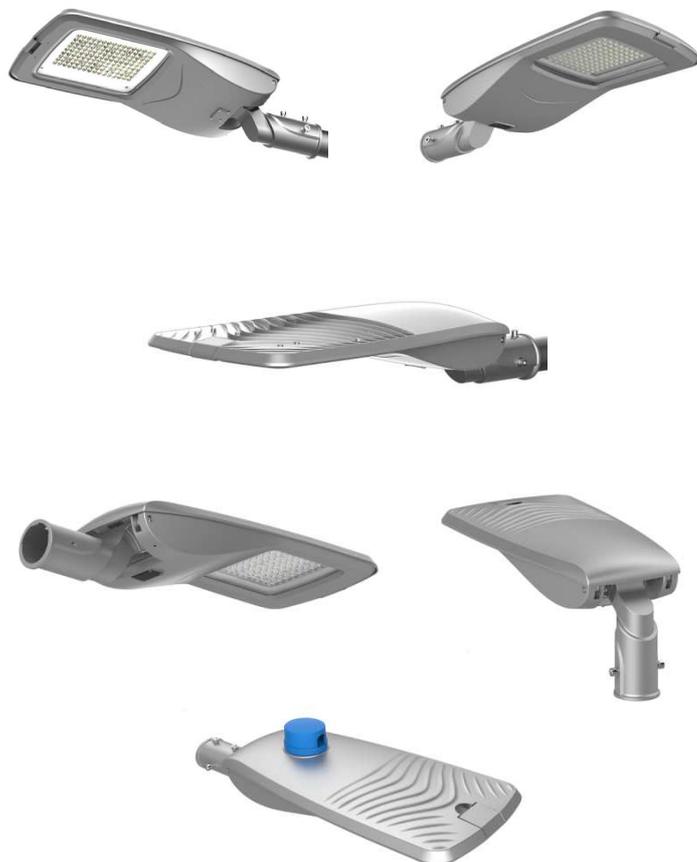

Spezifikationen

Leistung:	30 Watt	50 Watt	70 Watt	90 Watt
Lichtfarbe / K:	4000/5000/6000 , 4000/5000/6000		4000 / 5000 / 6000	4000 / 5000 / 6000
Lichtstrom / lm:	3500/3600/3700 , 5900/6000/6100		8250 / 8400 / 8550	10600 / 10800 / 11000
Gewicht / kg	8,5		8,5	8,5
Maße / mm	533*283*115 / 763x352x167		533*283*115 / 763x352x167	533*283*115 / 763x352x167
Bestellnummer	27070nw/dw/cw , 27071nw/dw/cw		27072nw / 27072dw / 27072cw	27073nw / 27073dw / 27073cw
Leistung:	120 Watt		150 Watt	180 Watt
Lichtfarbe / K:	4000 / 5000 / 6000		4000 / 5000 / 6000	4000 / 5000 / 6000
Lichtstrom / lm:	14200 / 14400 / 14600		17750 / 18000 / 18250	21300 / 21600 / 21900
Gewicht / kg	9,5		9,5	9,5
Maße / mm	763x352x167		763x352x167	763x352x167
Bestellnummer	27074nw/27074dw/27074cw		27075nw / 27075dw / 27075cw	27076nw / 27076dw / 27076cw

Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	75° x 150° optional 45° x 150°
CRI/PF	:	> 80Ra / >0,90
Dimmfunktion	:	nicht dimmbar / Optional
Lebensdauer	:	100.000h
Schutzklasse/-art	:	IP66 / IK08
Socket/Spannung	:	AC 100-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert
Maße	:	siehe Tabelle
Gewicht	:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +70°C
Gehäuse	:	Aluminium
Abdeckung	:	PMMA/gehärtetes Glas
Installation	:	Mastaufsatz Standard 76mm
Zertifikate	:	CE, RoHS

Optionen




Control Options

Part number indicates which type of control it is.

Daylight Sensor Control	1-10V Dimming Control	Timing Control	Solar Control	DALI Control
-------------------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------

Leuchtwinkel

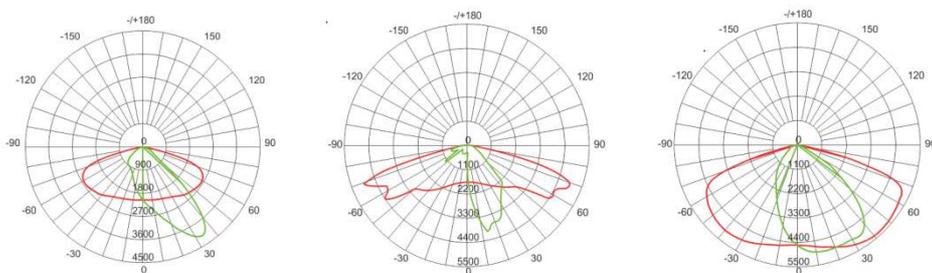

Zubehör Mastadapter




34mm 42mm 60mm 76mm



Abmessungen

533*283*115

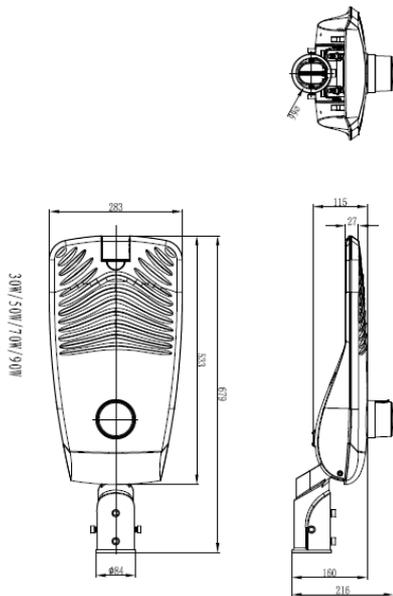

763x352x167

