

LED Langfeldleuchte Tri-Proof "Highlight"

Produktbeschreibung:

LED-Langfeldleuchte Tri-Proof „Highlight“ mit 105lm/Watt und 133lm/Watt.

Sehr hohe Leuchtdichte mit maximaler Beleuchtung und optimaler Blendungsbegrenzung. Hohe Stabilität durch isolierten Treiber und exzellenter Wärmeableitung für eine lange Lebensdauer.

Anwendung:

Produktions-, Industrie-, Logistik- und Lagerhallen, Tiefgaragen, Feuchträume, Werkstätten, Tunnels, Bus- und Bahnstationen, Messehallen, Supermärkte, Einkaufszentren- und Ladenpassagen

Merkmale

Funktionales Design in High-Tech Optik mit Druckguss-Aluminiumgehäuse zur besseren Wärmeableitung.
High-Brightness LED-Chips (105lm/W + 130lm/W)
Hohe Lebensdauer : 50.000 Stunden
IP66, UV-beständig, schlag- und bruchfeste Polycarbonat-abdeckung, Sehr hohe Lichteffizienz, Lichtfarbe: Warmweiß, naturweiß, kaltweiß




Spezifikationen

Leistung:	50 Watt			65 Watt			
Lichtfarbe:	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	
Leuchtenlichtstrom	5200lm	5300lm	5450lm	6800lm	7000lm	7200lm	
Bestellnummer	23213wwm	23213nwm	23213cwm	23214wwm	23214nwm	23214cwm	
Abmessung (mm)	1575*83*63	1575*83*63	1575*83*63	1575*83*63	1575*83*63	1575*83*63	
Leistung:	65 Watt mit 133lm/Watt						
Lichtfarbe:	3000K	4500K	6000K				
Leuchtenlichtstrom	8400lm	8600lm	8800lm				
Bestellnummer	23214wwm_na	23214nwm_na	23214cwm_na				
Abmessung (mm)	1575*83*63	1575*83*63	1575*83*63				

Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	120°
CRI/PF	:	> 80Ra / >0,95
Dimmfunktion	:	optional (1-10V/DALI)
Lebensdauer	:	50.000h
Schutzklasse/-art	:	IP66
Sockel/Spannung	:	AC 100-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert
Maße	:	siehe Abmessungen
Gewicht	:	3,5kg / 4kg
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +80°C
Gehäuse	:	Druckguss-Aluminium
Abdeckung	:	opale Abdeckung mit Polycarbonat
Installation	:	Montage – Kette,-Seil,-Gewinde oder direkt an die Decke
Zertifikate	:	CE, RoHS

Abmessungen/Montageinformationen

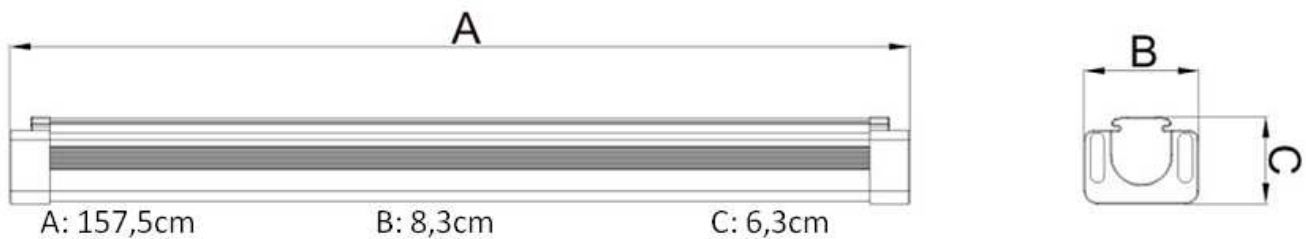

Anwendung

