

LED Lichtband Lightline ECO - 160lm/W

Produktbeschreibung:

Lightline LED Industrieleuchten /LED Lichtbandsysteme haben eine sehr hohe Flexibilität und sind individuell einsetzbar. Dank den variablen LED Lichtträgern mit unterschiedlicher Lichtstärke und Linsenoptik, können höchste Beleuchtungsansprüche realisiert werden. Problemlose Installation durch ein einfaches Stecksystem. Elektrischer Anschluss erfolgt automatisch beim Einsetzen des LED Lichtträgers in die Trageschiene.

Anwendung:

Produktions-, Industrie-, Logistik- und Lagerhallen, Messehallen, Supermärkte, Einkaufszentren- und Ladenpassagen

Merkmale

Lichtband bestehend aus Trageschiene und LED Lichtträger
Durchverdrahtung der Trageschiene bis 12-adrig möglich
Hohe Lichteffizienz - 160lm/W
Hohe Lebensdauer : 50.000 Stunden
Lichtfarbe: Warmweiß, Naturweiß, Kaltweiß
Leuchtwinkel wählbar: 25°,60°,90°,120° ein- und zweiseitig asymmetrisch
Optionen: DALI, 0-10V, Notstromfunktion über zentrale Notstromversorgung oder mit Einzelbatterie
Bewegungssensor und Tageslichtsensor




Spezifikationen

Leistung:	35 Watt				50 Watt			
Lichtfarbe:	3000K	4000K	5000K	6000K	3000K	4000K	5000K	6000K
Leuchtenlichtstrom	5500lm	5600lm	5700lm	5800lm	7850lm	8000lm	8150lm	8300lm
Bestellnummer	25054ww	25054nw	25054dw	25054cw	25055ww	25055nw	25055dw	25055cw
Abmessung (mm)	1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44
Leistung:					75 Watt			
Lichtfarbe:					3000K	4000K	5000K	6000K
Leuchtenlichtstrom					11800lm	12000lm	12200lm	12400lm
Bestellnummer					25056ww	25056nw	25056dw	25056cw
Abmessung (mm)					1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44	1499*68*44

Spezifikationen

Abstrahlwinkel	:	25°, 60°, 90°, 120° und ein- bzw. zwei-seitig asymmetrisch
CRI/PF	:	> 80Ra / >0,95
Dimmfunktion	:	optional (1-10V/DALI)
Lebensdauer	:	50.000h
Schutzklasse/-art	:	IP42 optional IP54
Sockel/Spannung	:	AC 100-240V, 50-60 Hz
Trafo/Treiber	:	integriert
Maße	:	siehe Abmessungen
Gewicht	:	3,5kg
Betriebstemperatur	:	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	:	-40°C bis +80°C
Gehäuse	:	Leichtstahl, pulverlackiert
Abdeckung 1	:	optional opale Abdeckung mit 90° Abstrahlwinkel
Installation	:	Montage-Kette,-Seil,-Gewinde oder direkt an die Decke
Zertifikate	:	CE, RoHS

Montageinformationen

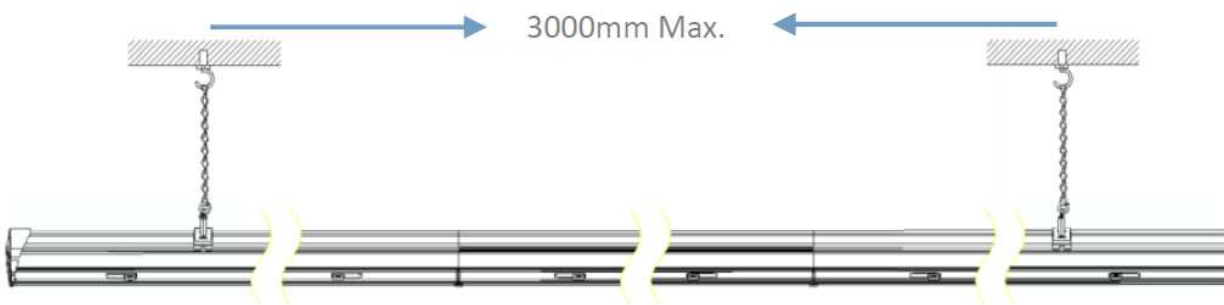

Montage - Kette



Montage - Seil



Montage - Gewinde



Montage - Decke



Leuchtwinkelübersicht



Produktbilder/Anwendungen

