

LED Pendel- und Schreibtischleuchte "SkyLine"

Produktbeschreibung:


Moderne Pendel- und Schreibtischleuchte in elegantem Concept Design Style.
Hohe Leuchtdichte mit maximaler Beleuchtung und opaler Leuchtenabdeckung. Aluminiumgehäuse für mit hoher Stabilität und exzellenter Wärmeableitung für eine lange Lebensdauer.

Anwendung:

Büro, Verwaltung, Flure, Schulen, Kliniken, Hotels

Merkmale

Funktionales Design in moderner Optik in Aluminiumgehäuse zur besseren Wärmeableitung.
Direkte Deckeninstallation oder abgependelt.
Hohe Lumenzahl bis 6300lm und hohe Lichteffizienz,
Lichtfarbe: naturweiß, kaltweiß
Optional: Reihen-Installation als Lichtband mit Connector
Gehäusefarben: silber oder weiß

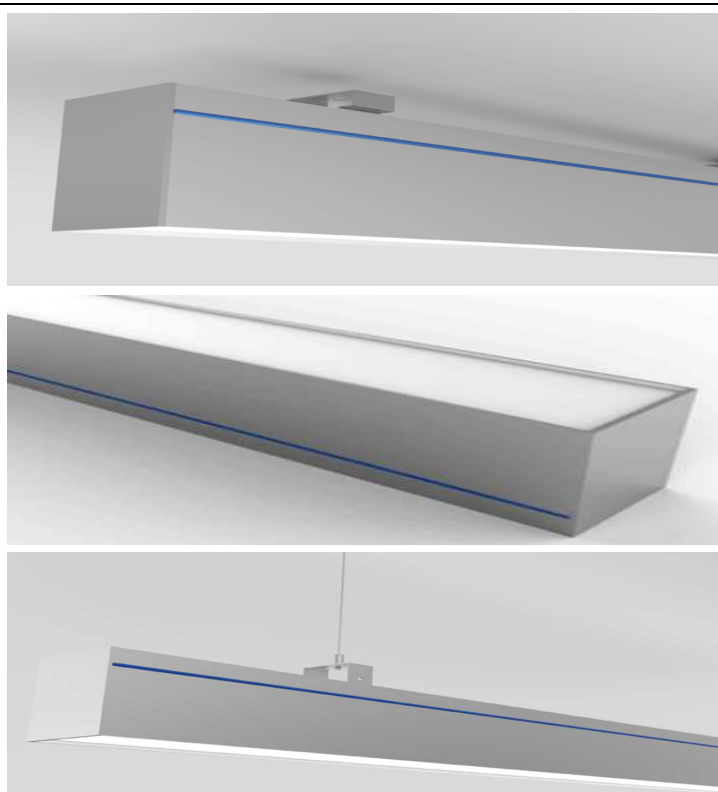

Spezifikationen

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Leistung: | 40 Watt | 40 Watt |
| Lichtfarbe: | 4000K | 6000K |
| Leuchtenlichtstrom | 3800lm | 3800lm |
| Bestellnummer | 40123nws / 40123nww | 40123nws / 40123nww |
| Gehäusefarbe | Silber / weiß | Silber / weiß |
| Abmessung (mm) | 1200*90*68 | 1200*90*68 |

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Leistung: | 65 Watt | 65 Watt |
| Lichtfarbe: | 4000K | 6000K |
| Leuchtenlichtstrom | 6175lm | 6375lm |
| Bestellnummer | 40125nws / 40125nww | 40125nws / 40125nww |
| Gehäusefarbe | Silber / weiß | Silber / weiß |
| Abmessung (mm) | 1500*90*68 | 1200*90*68 |

Spezifikationen

| | | |
|--------------------|---|---|
| Abstrahlwinkel | : | 120° |
| CRI/PF | : | > 80Ra / >0,93 |
| Dimmfunktion | : | optional (1-10V) |
| Lebensdauer | : | 50.000h |
| Schutzklasse/-art | : | IP24 |
| Sockel/Spannung | : | AC 100-240V, 50-60 Hz |
| Trafo/Treiber | : | integriert |
| Maße | : | siehe Abmessungen |
| Gewicht | : | 2,5kg / 3,5kg |
| Betriebstemperatur | : | -20°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | : | -40°C bis +80°C |
| Gehäuse | : | Aluminium |
| Abdeckung | : | opale Abdeckung mit Polycarbonat |
| Installation | : | Montage – Kette,-Seil,-Gewinde oder direkt an die Decke |
| Zertifikate | : | CE, RoHS |

Reihen-Installation / Steckverbindung (bis zu 8 Leuchten)

Für Reihen-Installation - Bestell-Nr.: 4012xxxxLi

(je Reihe bitte immer eine Anfangs- und Endleuchte bestellen)

