"SkyLine" - LED Pendel- und Schreibtischleuchte

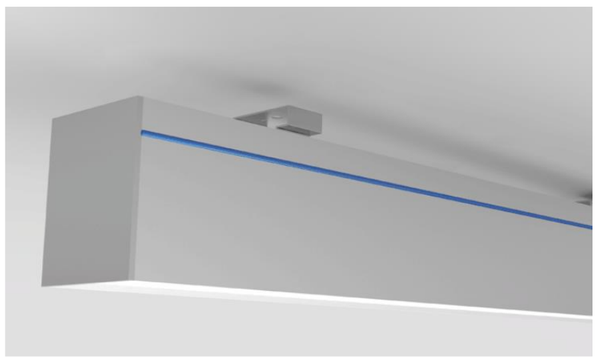

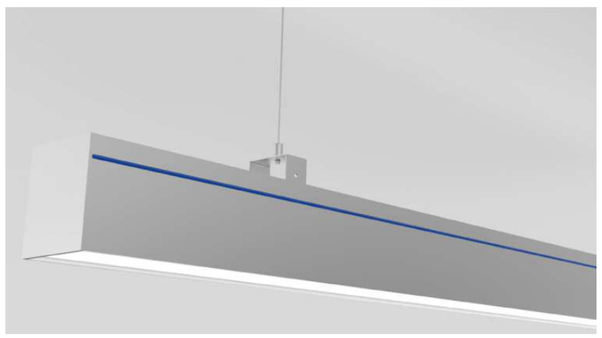

Elektrische Angaben

Artikelnummer	40123xxs	40123xxw	40125xxs	40125xxw
Leistung	40W	40W	65W	65W
LED-Driver / Trafo	integriert			
Anschl. Spannung	AC 100-240V, 50-60 Hz			
Power Factor	>0.93			
Ansteuerung	Optional: 1-10V dimmbar			
Zubehör	optional: Seilaufhängung			

Optische Angaben

Lichtstrom	max. 3800lm	max. 6300lm
Effizienz	100lm / W	
Lichtfarbe / CCT	4.000K (nw) / 6.000K (cw)	
CRI	Ra>80	
Abstrahlwinkel	120°	
Blendungsfaktor	k.A.	

Beschreibung

Moderne Pendel- und Schreibtischleuchte in elegantem
Concept Design Style.
Hohe Leuchtdichte mit maximaler Beleuchtung
Hohe Stabilität und exzellente Wärmeableitung
für eine lange Lebensdauer

CE RoHS

Maße und Beschaffenheit

Abmessungen	1200x90x68mm		1500x90x68mm	
Nettogewicht	2,5 kg		3,5 kg	
Verpackungseinheit	6 Stück			
Montage	Montage - Kette, -Seil, -Gewinde oder direkt an die Decke			
Beschaffenheit	Aluminiumgehäuse, opale Polycarbonatabdeckung			
Farbe	silber	weiß	silber	weiß
Schutzklasse/-art	IP24			

Key Features

Aluminiumgehäuse in silber oder weiß
opale Polycarbonatabdeckung zur gleichmäßigen Ausleuchtung
Lichtfarben: naturweiß oder kaltweiß
Hohe Lumenzahl bis 6300lm und hohe Lichteffizienz
Installation direkt an die Decke oder abgependelt
Optional: Reihen-Installation als Lichtband mit Connector
(bis zu 8 Leuchten)
Anwendung: in Büros, Verwaltungen, Flure, Schulen, Kliniken, Hotels

Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lebensdauer	50.000h
Garantie	5 Jahre

Reihen-Installation / Steckverbindung (bis zu 8 Leuchten)
Für Reihen-Installation - Bestell-Nr.: 4012xxxLi
(je Reihe bitte immer eine Anfangs- und Endleuchte bestellen)

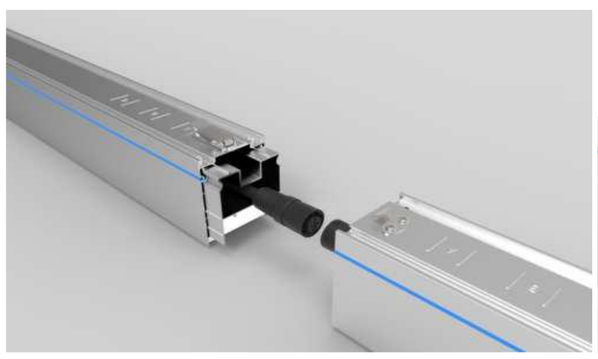

Produktabbildungen können vom Original abweichen. Gewichts- und Maßangaben, sowie technische Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lichttemperaturen können +/- 5% abweichen.
Änderungen oder Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. © justluxx GmbH