


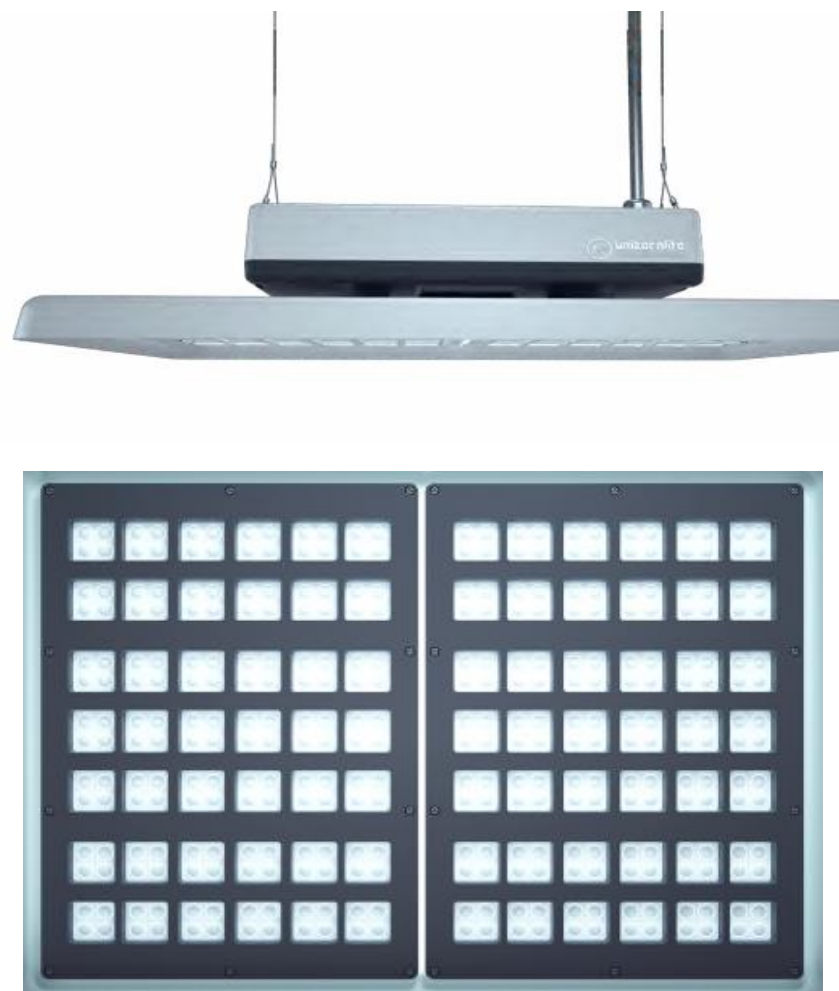

Elektrische Angaben						
Artikelnummer	26100xx	26101xx	26102xx	26103xx	26104xx	26105xx
Leistung	100W	120W	150W	200W	300W	360W
LED-Driver / Trafo	integriert					
Anschl. Spannung	AC 220-240V, 50/60 Hz					
Power Factor	>0.95					
Zubehör						
Ansteuerung	Optional: 1-10V dimmbar / DALI dimmbar / Zigbee / PWM / Sensor					

Optische Angaben						
Lichtstrom	16000lm	19200lm	24000lm	32000lm	48000lm	57600lm
Effizienz	160lm / W					
Lichtfarbe / CCT	4.000K (nw) optional: 3.000K (ww) / 5.000K (nw) / 6.000K (cw)					
CRI	Ra>80					
Abstrahlwinkel	80° optional: 110° / 30x90°					
Blendungsfaktor	UGR<21 (bei 80°)					

Beschreibung

LED-Strahler High Bay "Anti-Glare" mit 160lm / W
Innovatives Design in Silbergrau
Mit Blendschutz für eine angenehme Beleuchtung
Exzellente Wärmeableitung



Key Features

Sehr hohe Lebensdauer mit 50.000 Stunden
Lichtfarben: warmweiß, naturweiß, tageslichtweiß
oder kaltweiß
Für Indoor und Outdoor geeignet mit IP65 / IK10
UGR<21 (bei 80°)

Anwendung: Logistikhallen und -bereiche, Werkstätten,
Indoor-Sportplätze, Stadien, Schulen, Flughäfen,
Mautstationen, Ausstellungshallen, etc.

Maße und Beschaffenheit

Abmessungen	362x257x120mm	415x310x120mm	487x362x120mm	720x365x130mm
Bruttogewicht	4,1 kg	4,4 kg	5,8 kg	7,5 kg
Verpackungseinheit	1 Stück			
Montage	Seilabhängung / Deckenhalterung			
Beschaffenheit	Aluminiumgehäuse			
Farbe	silbergrau			
Schutzklasse/-art	IP65 / IK10			

Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-40°C bis +50°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lebensdauer	50.000h (L80)
Garantie	5 Jahre

