



Elektrische Angaben

Artikelnummer	232172c3-5K	232172c3-6K
Leistung	40W / 50W / 60W einstellbar über DIP-Schalter	
LED-Driver / Trafo	integriert, flimmerfrei	
Anschl. Spannung	AC 220-240V, 50/60 Hz	
Power Factor	>0.95	
Ansteuerung	Optional: 1-10V dimmbar / DALI dimmbar	
Zubehör	Optional: Mic-Sensor / Notstrom-Pack 4 Watt, 3 Stunden	

Optische Angaben

Lichtstrom	max. 8400lm	
Effizienz	bis zu 140lm / W	
Lichtfarbe / CCT	3.000K - 5.000K einstellbar	4.000K - 6.000K einstellbar
CRI	Ra>80	
Abstrahlwinkel	120°	
Blendungsfaktor	k.A.	

Beschreibung

LED-Longfieldleuchte "Profex" mit bis zu 140lm / W
Sehr hohe Leuchtdichte mit maximaler Beleuchtung und optimaler Blendungsbegrenzung
Hohe Stabilität durch isolierten Treiber und exzellenter Wärmeableitung für eine lange Lebensdauer



Key Features

Funktionales Design in High-Tech Optik
Aluminiumdruckgußgehäuse zur besseren Wärmeableitung
High-Brightness LED-Chips
Sehr hohe Lichteffizienz und Lebensdauer
IP66 / IK10, UV-beständig,
schlag- und bruchfeste Polycarbonatabdeckung
Lichtfarben: 3.000K-5.000K oder 4.000K-6.000K einstellbar

Anwendung: in Produktions- Industrie-, Logistik- und Lagerhallen,
Tiefgaragen, Feuchträume, Werkstätten, Tunnel,
Bus- und Bahnstationen, Messehallen, Supermärkte,
Einkaufszentren- und Ladenpassagen

Maße und Beschaffenheit


Abmessungen	1500x84x63mm
Nettogewicht	2,7 kg
Verpackungseinheit	6 Stück
Montage	Montage - Kette, - Seil, - Gewinde oder direkt an die Decke
Beschaffenheit	Aluminiumdruckgußgehäuse, Polycarbonat-Abschlusswanne
Farbe	weiß
Schutzklasse/-art	IP66 / IK10

Lebensdauer und Garantie

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lebensdauer	80.000h (L80/B10)
Garantie	5 Jahre

Montageinformationen

- werkzeugloses Öffnen der Anschlußkappen und Steckanschlüsse

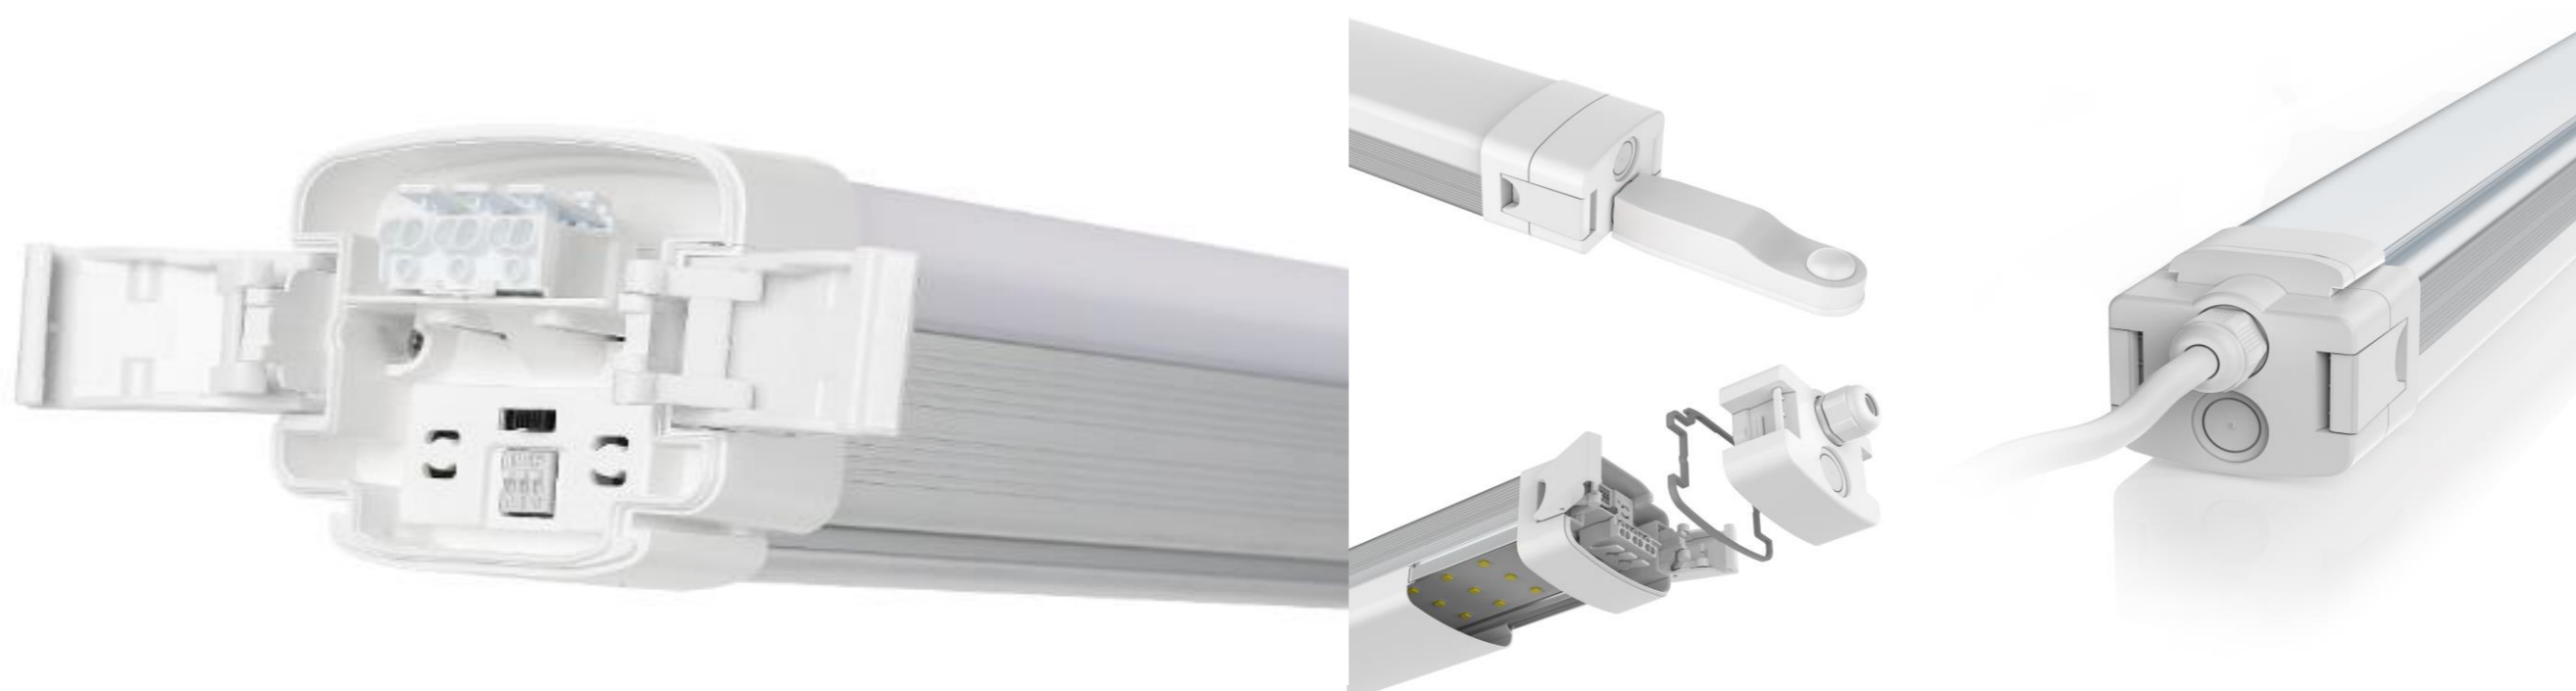

Produktabbildungen können vom Original abweichen. Gewichts- und Maßangaben, sowie technische Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Lichttemperaturen können +/- 5% abweichen. Änderungen oder Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. © justluxx GmbH